Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (загл. Изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:

„ЕСКАРГО МАКСИМА " ООД, гр. Плевен, ул. Христо Ясенов № 6, Управител О Кировски

2. Пълен пощенски адрес: **гр. Плевен, ул. Христо Ясенов № 6**

3. Телефон, факс и e-mail: **моб. номер: 0888 729 533; тел: 064/801 051, факс няма; e-mail: office@taps-kirovski.com**

4. Лице за контакти: **С ТОТОВ – 0888 729 533**

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение е за строителството на нов обект - „Малко предприятие за преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви. Поземленият имот, в който е предвидено да бъде изградено предприятието е извън урбанизирана зона, непосредствено до „ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ", собственост на дружеството, от която предприятието ще се захранва със суровина.

С Решение № К-1/17.02.2010 г. /по т. 11 и т. 27/, на основание § 30 от ПЗР на към ЗИД на ЗППМ, постановено от Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна Дирекция „Земеделие" – Плевен е променен начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 16537.175.3 /стар номер ПИ 175003/, находящ се в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен. При промяната на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, се засягат около 4,515 кв.м земеделска земя, като промяната касае предвидения за изграждане в настоящото инвестиционно предложение обект, „Малко предприятие за първична преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви".

За предприятието има одобрена проектна документация и издадено Разрешение за строеж № 15/18.05.2010 г., от Община Долни Дъбник.

През 2009 г. е премината процедура по преценка на необходимостта от ОВОС, като с Решение № ПН 56 – ПЛ / 2009 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, е постановено, да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Тъй като в предвиденият в закона срок не е започнато реализирането на инвестиционното предложение, то становището е загубило своето правно действие.

Преди представяне на подробности за инвестиционното предложение, трябва да се отбележи, че няма промяна в параметрите на първоначално одобрения, за който е издадено Решение № ПН 56 – ПЛ / 2009 г., да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда.

За ПИ с идентификатор 16537.175.3 /стар номер на ПИ 175003/, върху който е предвидено да бъде реализирано инвестиционното намерение, има влязъл в сила ПУП-ПЗ със Заповед на кмета на Община Долни Дъбник № 287/23.09.2009 г.

Инвеститор /изпълнител/ на инвестиционното предложение от 2009 г., за изграждането на обект „Малко предприятие за първична преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви“ е ЕТ „ ЕСКАРГО – ПЕТЯ КИРОВСКА“ с ЕИК 200390463 и със седалище и адрес на управление в с. Крушовица, Община Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Радецки“ № 7.

На 30.12.2014 г. с Договор за покупко-продажба на Търговско предприятие по реда на чл. 15 от Търговският закон, ЕСКАРГО МАКСИМА ООД с ЕИК 114691269 купува търговското предприятие на ЕТ ЕСКАРГО – ПЕТЯ КИРОВСКА с ЕИК 200390463. Съгласно договора, ЕСКАРГО МАКСИМА ООД придобива търговското предприятие на ЕТ ЕСКАРГО – ПЕТЯ КИРОВСКА като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при досегашната търговска дейност на ЕТ ЕСКАРГО – ПЕТЯ КИРОВСКА. Това е и причината ЕСКАРГО МАКСИМА ООД да се ползва от одобрените проекти и издадени разрешения на ЕТ ЕСКАРГО – ПЕТЯ КИРОВСКА.

Проектната документация за предприятието е изготвена през 2009 г. и одобрена през 2010 г. Заложената в документацията производителност е 200 кг./см. Предвидено е в предприятието да работят 8 души /жени/.

Предвидени за строителство са 2 сгради със следното предназначение и характеристики:

I. Производствена сграда със застроена площ 407.88 кв. м

Сградата е едноетажна, разположена свободно в имота. Конструкцията на сградата е стоманена, скелетна, състояща се от прътови покривни ферми, колони, хоризонтални и вертикални стоманени връзки. Фундаментите на сградата са предвидени да бъдат стоманобетонови, а връзките им с колоните се осъществява посредством анкерни болтове. Стените ще се изпълнят с неносещи „сандвич“ панели. – 10 см. Със същите панели ще бъде и покритието на цеха. Покритието на сградата ще бъде с ЛТ-ламарина с полиестерно покритие.

Ще се обособят следните помещения, които ще отговарят на технологичните нужди на предприятието:

1. *Технологичен коридор;*
2. *Помещение предварителна топлинна обработка;*

3. *Обслужващо помещение;*
4. *Хладилна камера СЖП 0-4 градуса;*
5. *Работна зала за изваждане на охлювите от черупките;*
6. *Помещение за приготвяне на кулинарни продукти;*
7. *Помещение подготовка на подправки и осоляващи материали;*
8. *Помещение подготовка допълнителни суровини;*
9. *Обслужващо помещение – подправки и осоляващи материали;*
10. *Коридор;*
11. *Съблекалня цивилно облекло за жени в условно чиста зона;*
12. *Душ;*
13. *Съблекалня работно облекло за жени в условно чиста зона;*
14. *Предверие към санитарен възел WC;*
15. *Санитарен възел WC;*
16. *Стая за почивка и хранене в условно чиста зона;*
17. *Помещение ГРТ;*
18. *Обслужващо помещение средства за почистване;*
19. *Миячно помещение вътрешен амбалаж;*
20. *Място за фризер;*
21. *Обслужващо помещение картони;*
22. *Помещение за сглобяване на кашони;*
23. *Работна зала опаковане;*
24. *Обслужващо помещение опаковки;*
25. *Хладилна камера замразена готова продукция – 18 градуса;*
26. *Експедиция;*
27. *Хладилна камера охладена готова продукция;*
28. *Офис;*
29. *Съблекалня цивилно облекло за жени в чиста зона;*
30. *Душ;*
31. *Съблекалня работно облекло за жени в чиста зона;*
32. *Помещение санитарен пропуск;*
33. *Предверие към санитарен възел WC;*
34. *Санитарен възел WC;*
35. *Стая за почивка и хранене в чиста зона;*

За дейността се предвижда технологично оборудване за добив на месо от сухоземни охлюви, пакетиране, съхранение и кулинарна обработка на месото.

II. Помощна сграда /котелно помещение/ със застроена площ 54.29 кв. м – в него ще бъде монтирана отоплителната инсталация, служеща както за отопление, така и за осигуряване на необходимата за технологичните процеси топла вода. Предвидено е да се използва котел на твърдо гориво /дърва, дървени пелети/. В сградата има обособено и отделно помещение за гориво /дърва, пелети/.

Обща застроена площ след реализацията на инвестиционното предложение – 462.07 кв.

Предвижда се, наред с изграждането на предприятието, поземленият имот, върхо който то ще бъде изградено, да бъде заграден при спазване на разпоредбите на ЗУТ.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение за изграждане на Малко предприятие за преработка на сухоземни охлюви е продължение на основната дейност на ЕСКАРГО МАКСИМА ООД. В съседните имоти се намира основният обект на дружеството – ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ, в който се отглеждат охлюви от вида Helix Aspersa MAXIMA – познат с търговското френско наименование Gros Gris /Голям сив/. В приложената схема е отбелязано местоположението както на съществуващата ферма за охлюви, така и поземленият имот в съседство, в който е предвидено за реализация Малкото предприятие за преработка на охлюви.

Самата ферма за охлюви е изградена върху общо 3 поземлени имота:

1- ***Поземлен имот в землището на с. Горни Дъбник, върху който са изградени паркове за угояване на охлювите.***
2- ***Поземлен имот в землището на с. Крушовица, върху който са изградени паркове за угояване на охлювите.***

Обща площ на парковете за угояване е 53 000 кв. метра.

3- ***Поземлен имот СКЛАДОВ ТЕРЕН с площ 10,440 кв.м, върху който са построени зала за репродукция, битова сграда, хладилни камери за съхранение на готовата продукция, склад за стопански инвентар – негорими материали, оранжерии /т.нар. „детски градини“/.***

Отделните парцели, върху които е изградена фермата за охлюви са разделени от землищната граница и така попадат в 2 различни землища.

Забележка: Всички схеми, карти и снимки, добавени в текста на настоящото изложение, са качени в електронен формат и в приложеният диск, от където могат да бъдат разгледани в по-добра резолюция.

Фермата за охлюви функционира от 2002 г. Основната част от готовата продукция – хибернирани, бордирани охлюви и новородени охлювчета за угояване, се продават в чужбина. Една част от хибернираните охлюви се преработват на месо в специализираната фабрика за преработка на охлюви в град Ботевград, собственост на НАТУРА ВИТА ООД. Полученото замразено месо /блок, пакети по 5същo се продава основно в страните от ЕС. Многобройните клиенти за преработени охлюви /замразено месо/, които имаме, са причината да се роди идеята за изграждане на Малко предприятие за преработка на сухоземни охлюви. Освен наличието на множество клиенти, причината да смятаме инвестиционното предложение за рентабилно е, че в преработен вид, събраната от фермата за охлюви готова продукция, ще може да се съхранява по-дълго време. В хибернирано състояние, може да бъде съхранявана до 5-6 месеца, а в преработен вид, като замразено месо, до 2 години. Непосредствената близост до източника на суровина /Фермата за охлюви/, ще доведе до елиминиране на транспортни разходи, както и до оптимизиране на работата на съществуващите хладилни камери за съхранение на готовата продукция, изградени във Фермата. Проектният производствен капацитет на предприятието е много малък, но ще бъде достатъчен за да преработваме част от продукцията на Фермата за охлюви.

Малкият капацитет ще ни даде възможност да оптимизираме и натоварването на работниците във фермата. Предвидените за наемане в Малкото предприятие работници, могат да бъдат използвани и във фермата, по време на събиране на охлювите от парковете, тяхната хибернация и сортиране.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Поземленият имот, върху който ще бъде изградено Малкото предприятие, се намира <u>извън</u> урбанизирана територия, в земеделски район – землището на с. Горни Дъбник, Община Долни и не е водозахранен към централната водоснабдителна мрежа. Това налага осигуряване на необходимите водни количества от съоръжения за водоползване от подземни води. В съседният имот /стар номер ПИ 175004/, на имота, в който е предвидено да бъде реализирано инвестиционното предложение, също собственост на дружеството инвеститор, са изградени 2 водоизточника за добиване на подземни води – Тръбен кладенец Р-17 и Шахтов кладенец. И за двата водоизточника има издадени по надлежният ред разрешителни за водоползване от Басейнова дирекция – Дунавски район. За Шахтовият кладенец е издадено Разрешително за водоползване от подземен воден обект № 11520313/19.01.2018 г. от „Басейнова дирекция – дунавски район“, с цел на водоползване – животновъдство. За Тръбен кладенец Р-17 издаденото Разрешително за водоползване от подземен воден обект е с № 11520312/18.01.2018 г. от „Басейнова дирекция – дунавски

район", като тук има две цели за водополване – за животновъдство и други цели.

В изготвената проектна документация е предвидено водополдзване за следните цели:

- *Потребление на вода за технологични нужди – максимално ползвано количество 1810 литра на ден;*
- *Потребление на вода за измиване на работните помещения – максимално ползвано количество 182 литра на ден;*
- *Потребление на вода за Питейно-битови нужди – максимално ползвано количество 540 литра на ден;*
- *Потребление на вода за противопожарни нужди – предвидено е да бъдат вкопани резервоари за външно и вътрешно пожарогасене;*

Предвиденият за вкопаване резервоар за обезпечаване на нуждите от питейна вода /без противопожарни нужди/ е с обем 12м3. Водата ще преминава през пречиствателна система Homespring.

В заключение, нито по време на строителството нито при работата на предприятието се очаква вредно въздействие върху околната среда.

По време на строителството, както и при експлоатацията на предприятието, не може да има рискове върху биологичното разнообразие.

Обръщаме внимание, че при обследването на депозираното в РИОСВ – Плевен Уведомление за инвестиционно предложение, по което има издадено Становище с Изх. № 2532/(3) от 30.05.2022 г. е взето и становището на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ДУНАВСКИ РАЙОН, във връзка с издадените разрешителни за водоползване и предвидените в тях цели.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

На площадката няма стари депа и замърсявания с отпадъци. През време на строителството, не се очаква да се генерират строителни отпадъци, тъй като предвидените за изграждане сгради са нови, а на строителната площадка няма съществуващи такива, които да трябва да бъдат събаряни предварително. Възможно е генериране на малки по обем отпадъци от опаковки, с които строителните материали ще бъдат доставяни до площадката.

От дейността на обекта ще се генерират следните отпадъци по кодове:

20 03 01 смесени битови отпадъци, вкл. Разделно събирани;

15 01 опаковки (вкл. Разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01 хартиени и картонени опаковки

15 01 02 пластмасови опаковки

Гореспоменатите отпадъци по код 15 и 20 ще се събират разделно на специализирана обособена площадка за временно съхранение на отпадъци в имота. Същите ще се съхраняват разделно в специализирани контейнери с капак. Отпадъците периодично ще се предоставят за събиране, транспортиране и третиране на фирма, която има право да извършва тези дейности в съответствие със ЗУО, чл.8. (1).

По време на експлоатация, Възложителят ще води отчетност по реда

на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Специфични животински продукти (СЖП) категория 3 и други отпадъци, събирани по време на производството в предприятието /черупки от охлюви и други/. Предвидена е хладилна камера за тяхното временно съхранение. Извозването и унищожаването им ще става от лицензирана фирма, с която преди началото на производственият процес ще се сключи договор.

Относно отпадъчните води, очаквани да бъдат генерирани при експлоатацията на предприятието:

Отново подчертаваме изключително малкият обем на производство – не повече от 200 кг. охлюви на ден, което обуславя неголемия отпад на замърсени води от производството. Те ще бъдат до 2,5 м3/д със следната замърсеност /според изготвеният технически инвестиционен проект/:

Показатели	**Стойности**
pH	*6.5-7.6*
Мазнини	*235 mg/l*
Суспендирани вещества	*365 mg/l*
ХПК	*1803 mg/l*
*БПК **	*1515 mg/l*
Азот и амониеви соли	*218 mg/l*
Фосфор, като P2O5	*26 mg/l*
Детергенти /перилни и миещи препарати, в т.ч.	*85 mg/l*
- Основи	*29 mg/l*
- Киселини	*19 mg/l*
- Дезинфектанти, в т.ч. и хлориди	*25 mg/l*
- Соли, образувани след третирането	*12 mg/l*

• *БПК5 – билогична потребност от кислород за 5 денонощия*

Предвидена е за изграждане вентелируема разделна битово-фекална технологична канализация. Предвидени за изграждане и пречистване на отпадните води са следните съоръжения:

- ***Мазнитосъдържател с капацитет 2 литра в секунда. През него ще преминава технологичната отпадна вода с цел предотвратяване***

затлачването на канализационната система иоблекчаване работата на пречиствателната станция;

- *Съоръжение за неутрализация на алкални води с аерираща система и обем 1м3.*
- *ПОЗВ – предвижда се вградена помпена станция и зона за денитрификация за редуциране концентрацията на азот и фосфор.*
- *Изгребна яма от полипропилен – в нея ще се събира пречистената вода и при доказана висока степен на пречистване може да се използва за напояване, а в противен случай ще се превозва до най-близката пречиствателна станция.*

Всички съоръжения са оразмерени съобразно зададената степен на замърсеност и количеството на отпадните води.

Дъждовната вода ще изтича свободно към озелененитe площи.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

СМР по време на строителството не са свързани с отделяне на превишени стойности на шум и атмосферни замърсители. Реализацията на проекта е свързана с внедряване на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност и трайност на произвежданите храни. Подходящият избор на оборудване допринася за максимално опазване на околната среда.

Предвидена е технология за събиране,, съхранение и извозване на производствените отпадъци.

Влияния върху компонентите на околната среда не се очакват.

Териториалният обхват на въздействие е само в рамките на обекта, степента на въздействие е незначителна, честотата – кратковременна , и с реална възможност за възстановяване.

Технологичният процес предвижда 3 минутно сваряване на малки количества от хиберниранитe охлюви, за лесното им отделяне от черупките. При изваждането на месата от черупките ще се генерира минимален биологичен отпадък, който ще се съхранява в предвидена за целта хладилна камера и ще се извозва от лицензирана фирма. Изваденитe от черупката месца ще се измиват само с вода, след което ще се пакетират и замразяват. При този процес няма риск от замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. Самото почистване и подготовка на черупките за влагане в кулинарни продукти предвижда изваряване с препарати за миялна машина и обилното им изплакване след това.

При експлоатацията на предприятието за преработка на месо от сухоземни охлюви не се очаква замърсяване на околната среда. В работните помещения няма отделяне на вредности, замърсяващи околната среда. Няма замърсяване на почвата и водата. Всички отпадни води ще се събират в предвидената за заустването им изгребна яма, след което със специализиран транспорт ще се превозват до пречиствателната станция на ВиК-Плевен.

В резултат на експлоатацията на обекта неподвижни източници на замърсяване на атмосферния въздух ще бъдат генерирани само от котела на твърдо гориво /основно пелети/. Предвид мощността на котела /номинална мощност 100 kW/, очакваните емисии, ще бъдат минимални, съизмерими с

тези, за битово отопление. Трябва да се отбележи, че като гориво се предвижда да бъдат използвани основно пелети, а също и дървен материал – амортизирани дървени скари, част от технологията по отглеждане на охлюви.

Обмисля се идеята, варенето на охлювите да става в електрически казани, а необходимата за захранването им електроенергия, да бъде произвеждана от монтирани върху покривната конструкция фотоволтаични панели. При реализация на тази идея подгряването на нужната за битови и технологични цели вода може да се осъществява също на ток /електрически бойлери/. С термопомпена инсталация ще се осъществява отоплението на обекта – обследва се идеята за комбинирана отоплителна система – термопомпена инсталация за светлата част от деня, използвана и за охлаждане през горещите месеци, в комбинация с котел на твърдо гориво за студените зимни месеци и през нощта. При реализирането на тази идея замърсяването на въздуха ще бъде минимално.

Не се очаква при дейността на малкото предприятие във въздуха да бъдат отделяни други вредни емисии, освен водна пара. Малко вероятно е отделянето на неприятна или гнилостна миризма, но предвид факта, че предприятието се намира на голямо отстояние от урбанизирана зона, това не би създавало дискомфорт.

Производство от подобен вид не се характеризира с високи шумови нива, предвид липсата на механизация и малкият брой работещи в предприятието.

Предвижда се изграждането на съвременна хладилна база, с хладилни агенти, разрешени за използване и одобрени от българското и европейското законодателство.

Подвижен източник на замърсяване ще са автомобилите, ползвани за доставка на материали /суровините ще постъпват с ръчни колички/ и експедиция на готова продукция, като не се очаква да бъдат превишени нормативите за изпускане на въглероден диоксид в атмосферата.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

При строителството и експлоатацията на предприятието за преработка на сухоземни охлюви ще се спазват всички изисквания за безопасност и здравословни условия на труд.

Всички помещения и работни места ще се почистват редовно съгласно разработени инструкциии и паспортните изисквания за машините. Няма да се допуска наличието на неспецифични материали в помещенията и на работните места. Възложителят ще изработи и периодично ще актуализира инструкции за безопасност и здраве и ще следи за изпълнението им. Ще подсигури необходимите предпазни средства и работно облекло, ще се извършват инструктажи, обучения и повишение на квалификацията.

Технологичното оборудване е конструктивно обезопасено.

Вентилационните системи са проектирани да отговарят на нормите и да не излагат работниците на вредни въздушни течения.

Осветлението ще е комбинирано –проектирано е така, че да не създава предпоставки за злополуки и да генерира необходимата осветеност.

Нивото на шум ще е под допустимите граници.

Производствени вибрации, електромагнитни полета и лъчения, както и други вредни лъчения не се очакват.

Няма риск от тежки аварии с последици за околната среда /отделяне на опасни вещества в атмосферата или почвата/, защото предвидените за използваните материали при строителството на сградата на Малкото предприятие са безопасни за околната среда. При строителството няма да се използват лесно запалими материали, с предпоставка за пожари. Суровините и материалите, които ще се използват също не са горими. Машините и съоръженията са с малка консумация /общата инсталирана мощност ще бъде под 50 kW/.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Въздействие върху хората и тяхното здраве: обектът отговаря на задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите и територии. Експлоатацията на обекта няма да доведе до превишаване и допустимите норми на шум. Поради естеството на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху околната среда, както и в работната среда, свързано с вибрации над допустимите норми.

Въздействие върху земеползването: реализацията и експлоатацията на обекта не предполагат да се доведе до негативно влияние върху земеползването.

Въздействие върху водите и почвите: не се очаква негативно въздействие върху почви и води . Помещенията на предприятието ще са с водонепропускливи подове и заустването на отпадъчните води ще се извършва в предвидените изгребни ями.

Въздействие върху атмосферния въздух: в района на обекта няма източници на замърсяван на атмосферния въздух. Очаква се незначително замърсяване с неорганизирани прахови частици по време на строителните работи. При сухо време и ветрове е предвидено прилежащите територии и пътища да се оросяват периодично. Това въздействие е ограничено и краткотрайно и не води до замърсяване на околната среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение касае ПИ 16537.175.3 с площ 4516 кв.м. целият /стар идентификатор на имота е ПИ 175003/, находящ се в местността „Арсово поле“ в землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен.

Към настоящото уведомление е приложена актуална Скица, издадена от СГКК-Плевен и съдържаща координати на граничните точки, както следва:

Координати на граничните точки на ПИ 16537.175.3 са:

Координатна система ККС 2005.

№	*X*	*Y*
1	*4803936.06*	*409585.60*
2	*4803935.15*	*409583.92*
3	*4803934.75*	*409583.19*
4	*4803894.93*	*409509.65*
5	*4803907.32*	*409502.88*
6	*4803900.55*	*409490.69*
7	*4803929.03*	*409473.67*
8	*4803948.52*	*409507.02*
9	*4803975.75*	*409557.28*

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на Защитени зони, съгласно Закона за защитените зони.

Най-близко разположени са "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

"Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Поземленият имот се намира извън урбанизирана територия, в земеделски район – землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник и в близост до него няма обекти, подлежащи на здравна защита.

Имотът не попада в територии, за опазване на обекти от културното и историческо наследство.

Не се очаква и не е възможна трансгранично въздействие при дейността на предприятието, както поради естеството на дейността, така и поради капацитета.

При строителството и експлоатацията на предприятието няма да е необходимо изграждането на нова инфраструктура, нито промяна на съществуваща такава

Както вече беше отбелязано, поземленият имот се намира извън урбанизирана зона в съседство с обработваема земеделска земя.

Разстоянието по права линия до най-близките сгради /Зеленчуковата борса край с. Горни Дъбник/ са 1,76 км. Жилищните сгради и самото село е на още по-голямо разстояние.

Село Крушовица се намира на 2.41 километра от поземления имот, в който се предвижда да бъде изградено предприятието.

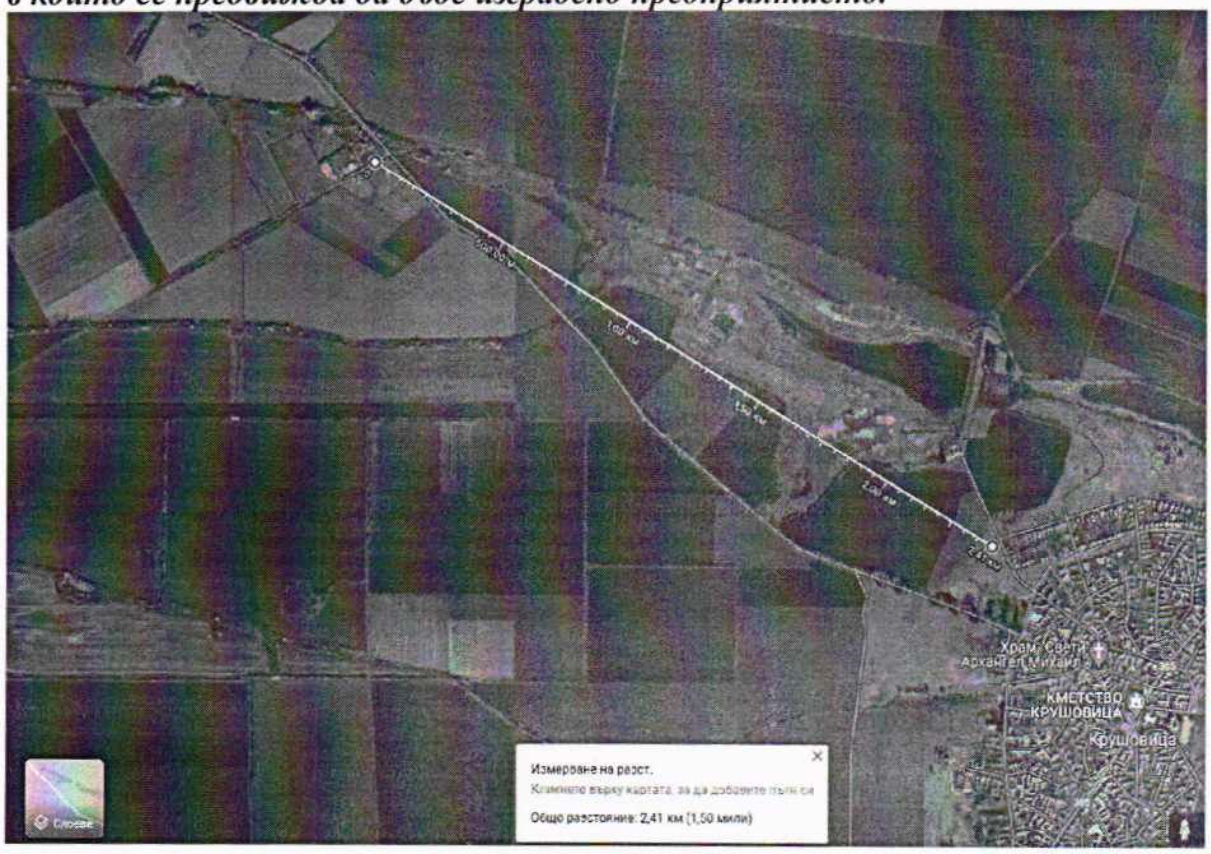

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Обработката на месото и хайвер от охлюви е проектирано да се извършва с процедури в разделно /различно/ време, предвид организацията на процесите във фермата, от където предприятието ще се захранва със суровини.

Поради изключителната невъзможност и нецелесъобразност от механизация на процеса на преработка на охлювите, се налага използването само на ръчен труд. Предвидено е в предприятието да работят 8 жени, които ще преработват само живи охлюви, добити във фермата на дружеството, в непосредствена близост до предприятието. Това е и причината за малкият капацитет – 200 кг. на смяна, при еднозменен режим на работа, които ще бъдат напълно достатъчни за преработката на продукцията на фермата.

При проектирането са спазени изискванията за поточност на производство и непресичане на технологичните потоци. В предприятието са обособени следните зони – „нечиста“, „условно чисти“ и „чисти“ зони на производство.

Към „нечиста зона“ спадат: вход персонал, вход суровини и допълнителни суровини, склад суровини, хладилна камера суровини, склад отпадъци, склад дезинфекционни и почистващи препарати, изход СЖП

кат.3

Към „условно чиста“ зона спадат: работно помещение топлинна обработка охлюви, санитарно битови помещения работещи, умивално вътрешен амбалаж

Към „чиста зона“ спадат: работно помещение изваждане месото от черупките, работно помещение опаковане и пакетиране, хладилни камери съхранение, експедиция готова продукция.

В предприятието ще се извършват следните дейности:

Обработка на месо от сухоземни охлюви. Включва следните процеси:

Зареждане със суровина – охлювите се доставят от собствена лицензирана ферма със собствен транспорт. Ще влизат в предприятието през самостоятелен вход за суровини. Доставят се в чували или гаци с ръчна количка и се зареждат в приемен хладилник. Необходимото количество за топлинна обработка ще се превозва до казан за варене с помощта на ролетна количка.

Предварителна топлинна обработка – Топлинната обработка се извършва в казан за варене. Казана е разположен в „условно чистата“ зона на работното помещение. В същото помещение ще се разположи и зона за охлаждане на сварените охлюви. Охладените охлюви ще се прехвърлят с помощта на количка тип „ласка“ в работната зала за изваждане на месото от черупките.

Изваждане на месото от черупките – Това работно помещение е разположено в „чистата“ зона на производство. Самото производство е специфично и отстраняването на охлювите от черупките се извършва само ръчно, като при този процес се отстраняват и нехранителните части. В залата са обособени 4 работни места – маси манипулационни островни с неръждаемо покритие. В това помещение ще се извършва и измиване на добитото месо в тригнезден умивалник. Вече готовото за опаковане месо се поставя в количка и се пренася до помещение за опаковане. Отстранените черупки се пренасят в помещение за съхранение в затворени контейнери до връщането им във фермата.

Предвижда се обработка на малко количество черупки, които след измиване, дезинфекция, изплакване и подсушаване се връщат за производство на кулинарни продукти. Обработката на черупките е във друг времеви интервал, когато няма манипулации с месо.

Необходимото количество черупки се варят с препарати, допустими за използване в хранителната промишленост, в съд за варене на охлювите. Изплакват се на мивка, двукоритна, подсушават се и с колички се пренасят до работен плот, където ще се извършва изработката на кулинарните специалитети..

Обработката на необходимото количество черупки за кулинарни продукти е около 15 дни годишно, във време, различно от добиването на месо от сухоземни охлюви.

Опаковане и пакетиране на продукцията – Изчистеното и измито месо от охлюви се пренася с количка до помещение за претегляне и опаковане. Помещението ще е оборудвано с работна маса с шкаф за дневни опаковки, настолна електронна везна, термослепваща машина и подова електронна везна. Опакованото в търговска опаковка месо (полиетиленови пликове с

вместимост от 1кг до 5 кг) се поставя в предварително сгънати кашони и се подрежда в хладилно съоръжение за шоково замразяване, след което се пренася в нискотемпературна хладилна камера за съхранение до експедиция.

Предвидените само за охлаждане кашони с готова продукция директно се пренасят в хладилна камера за съхранение на готова продукция до експедицията им.

Процесът на приемане на охлюви, топлинна обработка, изваждане на охлювите от черупките, измиване на добитото месо, опаковане, претегляне и пакетиране е с продължителност около 3 месеца годишно.

Кулинарни продукти от охлюви

Кулинарната обработка предвижда само производство на рецептата „Охлюви по Бургундски" и „Охлюви в многолистно тесто – Буше". Количеството охладено месо, необходимо за изпълняване на рецептата, ще се съхранява в хладилна камера готова продукция. От там ще се пренася ръчно до работна маса за по нататъшна обработка.

Приготвените по определената рецепта охлюви могат да се съхраняват опаковани в среднотемпературна камера готово продукция или да се експедират веднага по предварителна заявка. Замразеният кулинарен продукт може да се съхранява в нискотемпературната камера до 18 месеца.

Необходимите допълнителни продукти ще се съхраняват в склад за допълнителни суровини. Зареждането с допълнителни продукти ще става от вход за зареждане на суровини по време, различно от зареждането с охлюви за обработка. Този склад ще се оборудва със стелажи за продукти, не изискващи хладилно съхранение и с хладилник среднотемпературен за съхранение на масло.

Добива на месо от охлюви, опаковане и пакетиране ще е в различно време от това на кулинарната обработка на месото.

Обработка на хайвер от охлюви.

Тази дейност е предвидена да се извършва като преработка на добития в повече от необходимия за репродукция хайвер /яйца/ от охлюви. По времето, когато ще се осъществява преработката на хайвер, няма да се извършват останалите дейности по преработката на месо или кулинарни специалитети.

Събраният хайвер от залата за репродукция във фермата, внимателно отделен от чужди примеси, ще се доставя до предприятието в пластмасови кофи с капак, предвидени за използване само за тази цел. Доставката ще бъде на ръка, тъй като разстоянието по права линия от Залата за репродукция, където ще се отделят яйцата, до предвиденото за изграждане предприятие е 150 метра. Преработката ще започва веднага след постъпването на хайвера в цеха. Следва почистване и внимателно отстраняване на съединително тъканни ципи и др. замърсявания, ще се осъществява сортиране по големина /ако е необходимо/, осоляване на солен зърнест хайвер или на тарама хайвер. Всички дейности ще се извършват в хладилни условия. Процеса завършва с пакетиране на приготвения хайвер. Всички процеси, осъществявани в цеха на предприятието ще се извършват в отделни съдове, предвидени само за преработката на хайвер. След тяхното използване ще бъдат измивани и дезинфекцирани, съгласно предписанията в технологичната карта.

Други особености в организацията на производствените процеси:

Проектирани са „нечист“ двор за отвеждане на отпадъците на предприятието, който е разделен условно от „чистия“ двор.

В нечистият двор са обособени следните зони:

Вход с път от към фермата за доставката на живите охлюви за преработка – ще се доставят хибернирани, опаковани в гаци, с помощта на ръчна количка. През този вход ще се доставят и яйцата от охлюви за преработка в хайвер.

Място за почистване /измиване/ на ръчните колички, след разтоварване на партидите с живи охлюви;

Място за почистване и измиване на партидите живи охлюви;

Изход за СЖП кат. 3: хемопанкреас и други подобни, негодни за човешка консумация части от трупа на охлювите;

В нечистият двор се намира и събирателна хидроизолирана шахта, снабдена с тороуловител, в която ще се заустват и събират отпадните води след измиването и дезинфекцията на транспортните средства. На определен период от време тези отпадни води ще се изсмукват и транспортират до колектора на градската канализация в гр. Плевен. След подходящо първоначално пречистване до съответствие с изискванията в Закона степен на замърсеност на отпадните води.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да е необходимо изграждането на нова инфраструктура. ПИ се намира в непосредствена близост до четвъртокласен общински път с асфалтово покритие Крушовица - Горни Дъбник, подържан от Община Долни Дъбник.

Електрозахранването ще се осъществява по съществуващо ел.проводно отклонение от електропровод „ГЕРИЗА“, на ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД до фермата за охлюви, намираща се в съседният имот, където е монтиран и трансформатор с измервателната група. Отклонението, заедно с трансформатора и останалите части на ел.захранването са собственост на дружеството. За инвестиционното предложение има издадено становище на ЧЕЗ и съществуващ договор за доставка на ел.енергия.

Водозахранването ще се осъществява от подземни води, чрез собствен тръбен кладенец, за което има издадено Разрешително за водоползване от подземен воден обект № 11520312/18.01.2018 г. от „Басейнова дирекция – дунавски район“.

Предвидените при реализацията на инвестиционното предложение изкопни работи ще бъдат на малка дълбочина и ще са необходими за отливането на фундаментите на сградата и за вкопаването на резервоари за вода за пожарогасене /2 броя, за вътрешно и външно пожарогасене/, вкопаване на шахта с помпен модул и пречиствателен ултравиолетов филтър, за пречистване на водата, необходима за функционирането на предприятието. Ще бъдат вкопани и пречиствателно съоръжение за отпадни води с тороуловител и изгребна яма за събиране на отпадните води.

При изкопните работи няма да е необходимо използването на взривни вещества, тъй като поземленият имот не се намира в скалиста зона.

Предполагаема дълбочина на изкопите ще бъде до 2,5 метра.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Площадката се намира в между селата Горни Дъбник и Крушовица, в Община Долни Дъбник. Съществуващата инфраструктура е в много добро състояни е – през изминалата година е разширен четвъртокласният общински път Горни Дъбник Крушовица, с който граничи поземленият имот. Към обекта има подход през пътя Горни Дъбник – Крушовица, а в по-широката му част е и Общински черен път – зелищна граница Горни Дъбник-Крушовица. Непосредствената близост до асфлатов път и много малката застроена част /около 10 %/ на поземленият имот дават възможност за маневриране на големи товарни камиони.

За реализацията на инвестиционнотто предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Схема на подходите към обекта и съществуващата инфраструктура:

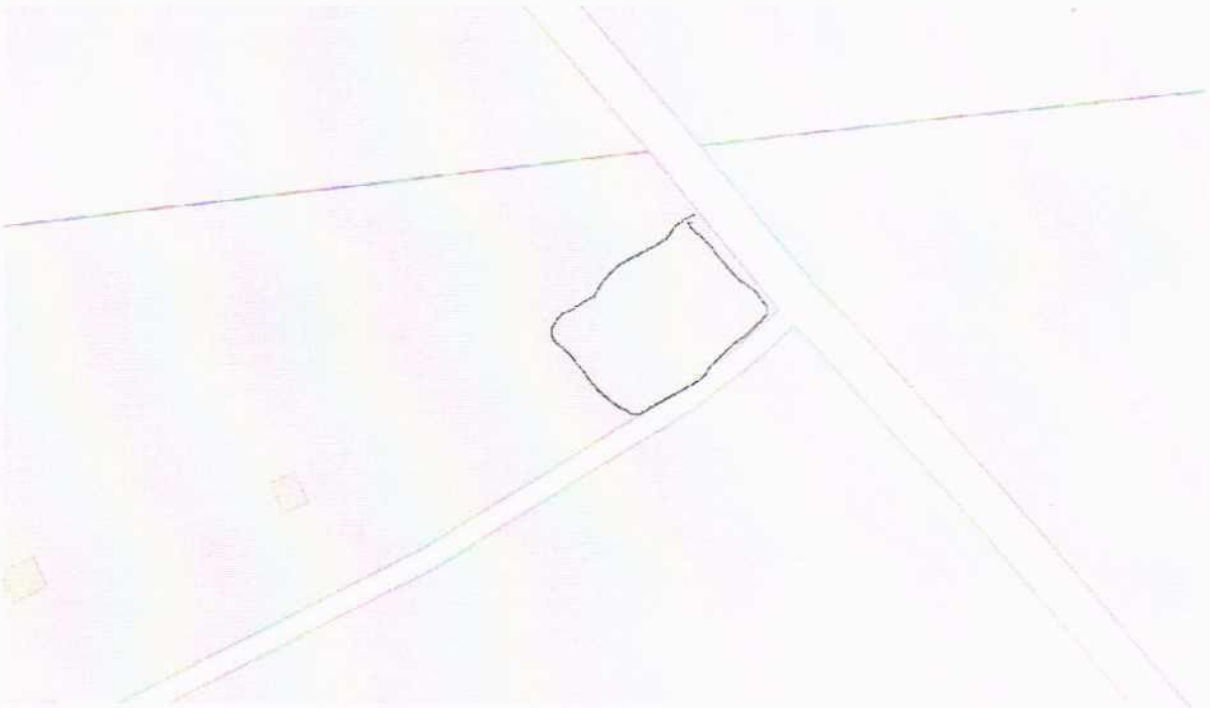

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Съгласно одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, ще бъдат извършени малък обем изкопни дейности. Самото строителство е предвидено да бъде с метална конструкция и стени от т.нар. „сандвич панели“, каквато ще бъде и покривната конструкция. Ще се изградят нужните ВиК и ел. инсталации вътре в помещенията, осветление и управление на дейностите. При самото строителство ще бъдат генерирани малко количество строителни отпадъци, което ще бъдат извозвани до Депо за БО край Плевен. След приключване на дейностите по строителството на двете сгради, ще се монтира нужното оборудване - хладилни камери, казани за варене, работни маси. Ще бъде монтирано предварително одобрено от здравните власти оборудване, с необходимите показатели за ползване в хранително-вкусовата промишленост.

Предвижда се обектът да се използва за неопределен период от време. При евентуалното му закриване ще се предприемат мерки за безопасното закриване на дейността. Предвидените за строителство по настоящият план помещения биха могли да се използват и за други дейности.

6. Предлагани методи за строителство.

Реализацията на инвестиционното предложение е предвидено ново строителство на необходимите сгради, като при самото проектиране, са обследвани и взети предвид възможностите на „площадката“ за ново строителство.

Одобрените проекти предвиждат изграждането на нова едноетажна производствена сграда, разположена свободно в имота на възложителя и едноетажна обслужваща постройка за нуждите на котелното помещение, както и помещение за съхранение на дърва.

Обръщам внимание, че одобрените проекти и издаденото разрешително са от 2009 г.. Предвид съвременните подходи за енергийноефективно производство и захранване, обследваме възможността за замяна на котела на твърдо гориво, като източник на необходимата топлинна енергия, с по-енергийно ефективни електрически уреди. За целта, се проучва възможността за монтиране като съпътстващо застрояване на фотосоларен парк за производство на ел.енергия, върху свободните, /, предвидени за озеленяване площи /застроената част от парцела е около 10 % от общата площ на имота/ , както и върху покривната конструкция. Обследват се законовите регламенти, както и необходимият финансов ресурс и неговото осигуряване. Към датата на депозиране на настоящото Искане, няма предприети никакви стъпки за реализация на тази идея.

Предвидено е строителството на сградите да стане посредством стоманена, скелетна конструкция, състояща се от пръстови покривни ферми, колони, хоризонтални и вертикални стоманени връзки. Фундаментите на сградата ще бъдат стоманобетонови, а връзките им с колоните ще се осъществяват посредством анкерни болтове. Външните, както и преградните стени ще бъдат изградени от монтирани трислойни термо-панели /тип „сандвич“/. Покриването на сградата ще стане също с такива панели. Необходимите термо-панели са изчислени и съобразени според изискванията и санитарно-хигиенните норми, така и от условията за пожарна безопасност.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Както вече бе пояснено по-горе, Фермата за охлюви функционира от 2002 г. Основната част от готовата продукция – хибернирани, бордирани охлюви и новородени охлювчета за угояване, се продават в чужбина. До момента, една част от хибернираните охлюви се преработват на месо в специализираната фабрика за преработка на охлюви в град Ботевград, собственост на НАТУРА ВИТА ООД. Полученото замразено месо /блок, пакети по 5 кг. също се продава основно в страните от ЕС. Многобройните клиенти за преработени охлюви /замразено месо/, които имаме, са причината да се роди идеята за изграждане на Малко предприятие за

преработка на сухоземни охлюви. Освен наличието на множество клиенти, причината да смятаме инвестиционното предложение за рентабилно е, че в преработен вид, събраната от фермата за охлюви готова продукция, ще може да се съхранява по-дълго време. В хибернирано състояние, може да бъде съхранявана до 5-6 месеца, а в преработен вид, като замразено месо, до 2 години. Непосредствената близост до източника на суровина /Фермата за охлюви/, ще доведе до елиминиране на транспортни разходи, както и до оптимизиране на работата на съществуващите хладилни камери за съхранение на готовата продукция, изградени във Фермата. Проектният производствен капацитет на предприятието е много малък, но ще бъде достатъчен за да преработваме част от продукцията на Фермата за охлюви.

Малкият капацитет ще ни даде възможност да оптимизираме и натоварването на работниците във фермата. Предвидените за наемане в Малкото предприятие работници, могат да бъдат използвани и във фермата, по време на събиране на охлювите от парковете, тяхната хибернация и сортиране.

Инвестиционното предложение е предвидено да „затвори“ цикъла на производство на Фермата за охлюви. Малкият капацитет на производството, наличен имот в непосредствена близост до фермата, възможността да се използват съществуващите камери за съхранение на хибернираните охлюви, налични във фермата, възможност за оптимизация на наетите хора в Малкото предприятие и фермата, съществуващата инфраструктура, отдалечеността от населено място и много други фактори, доказват необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

В приложеният към настоящото искане електронен носител, са добавени графични файлове, съдържащи картова информация за отстоянието от жилищни сгради, на поземленият имот, в който се предвижда реализацията на инвестиционното намерение. При по-голяма резолюция и увеличение, може да се добие много по-точна представа за местоположението.

В изработеният Инженерно-геоложки доклад /част от предпроектните проучвания/ е направена подробна физико.геогравска характеристика на района на с. Горни Дъбник – с. Крушовица. Районът, в геоморфоложко отношение попада в границите на Дунавската хълмиста равнина и се отнася към низинния пояс в местата до 200 м.надморска височина.

ГЕОЛОЖКА КАРТА

за района на ферма за охлюви в землището на с.Г.Дъбник, обл.Плевен, М 1 : 100 000

(к.л. Гиген - Кнежа)

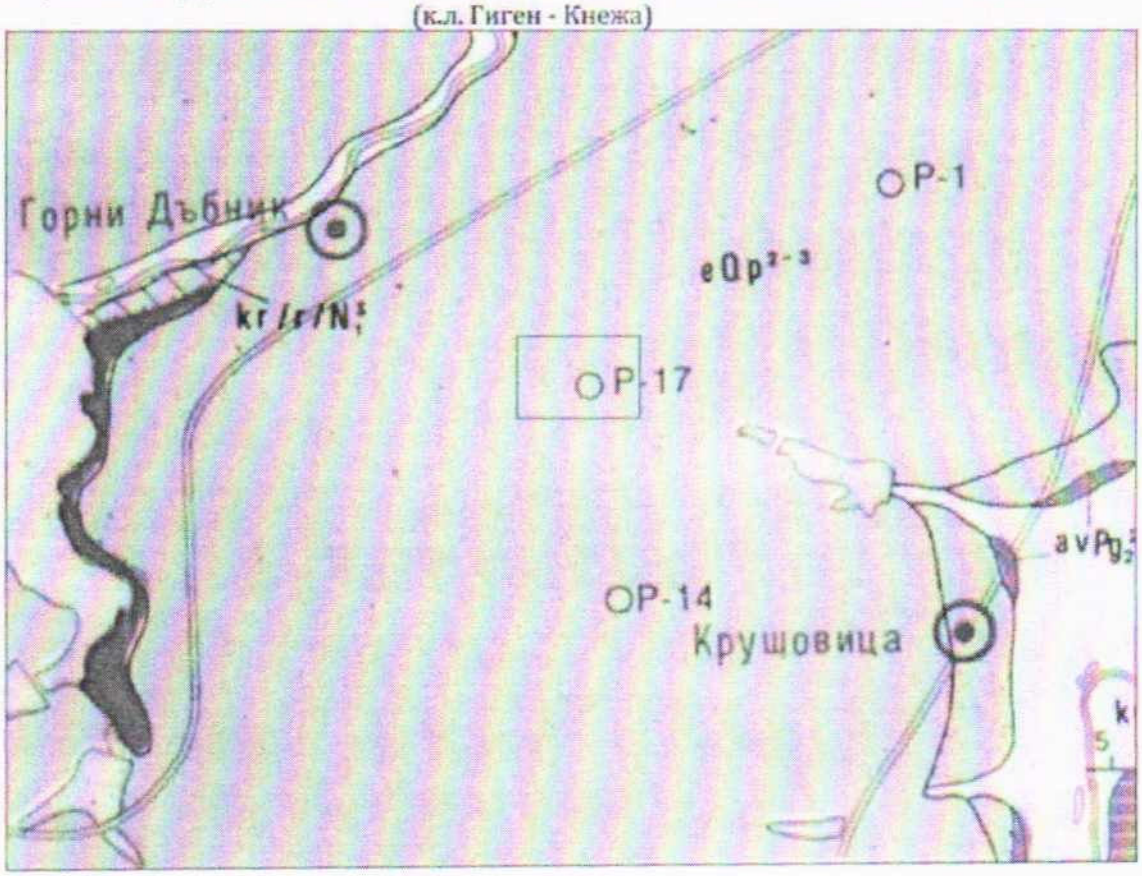

ЛЕГЕНДА

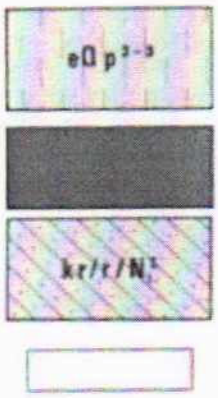

Кватернер – *Еолични образувания* – льос и льосовидни глини

Кватернер – Алувиално - *пролувиални образувания* – чакъли, несортирани

Неоген –Сармат – *Ракевски клин на Криводолската свита* – сиви, масни, варовити глини

Проучван район

Инженерно геоложки доклад за обект: „Малко предприятие за първична преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви в ПИ № 175003, м."Арсово поле" землище с.Г.Дъбник, общ.Д.Дъбник, обл.Плевен"

От приложената геоложка карта може да се видят антропогенните характеристики на района около поземления имот, в който ще бъде построено Малкото предприятие.

Както по-горе бе отбелязано, в близост няма обекти, подлежащи на здравна защита.

Местоположението на обекта е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка и съществуващи инфраструктурни комуникации.

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на Защитени зони, съгласно Закона за защитените зони. Най-близко разположени са:

<u>"Студенец" BG0000240</u>, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

<u>"Студенец" BG0000240</u>, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Освен четвъртокласният общински път Горни Дъбник – Крушовица, като елемент на инфраструктурата на района, в съседство с площадката, в основната си част са земеделски имоти – обработваема земя.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Обекта се намира извън урбанизирана /междуселищна зона/ и в района няма водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или обособени санитарно-охранителни зони. В радиус от десетки километри няма водоизточници на минерални води, използвани за профилактични, питейни или хигиенни нужди. В близост няма обекти от националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат други дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение. Ще се използват съществуващи комуникации за водозахранване /2 броя съществуващи водовземни съоръжения за добив на подземни води, с разрешения за водоползване, издадени от Басейнова Дирекция – Дунавски район/, заустване на отпадните води в изгребни ями, поради липса на централна канализация, ел.захранване. Към датата на внасяне на искането за преценка, не се предвижда изграждането на съоръжения за добив и пренасяне на енергия. Не се предвижда изграждането на жилищни сгради и други подобни. В близост няма съществуващи обекти за добив на строителни материали. Не се предвижда такива да бъдат изграждани.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

При проектирането на Предприятието са спазени ветеринарните, хигиенните и технологични изисквания за преработка на месо. Одобрената строителна документация, отговаря на законовите изисквания, и е съгласувана и одобрена от Агенция по безопасността на храните, Община Долни Дъбник и ЧЕЗ /по настоящем ЕРМ ЗАПАД/. Няма други инстанции, от които да е необходимо да получим разрешение за изграждането и функционирането на обект „Малко предприятие за преработка на месо от сухоземни охлюви“.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване: ***Площадката, върху която ще се реализира инвестиционното намерение се намира в район с използваеми земеделски земи. Изграждането и експлоатацията на новият обект няма да е пречка за използването по предназначение на земеделските земи в съседство, нито на съществуващата ферма за охлюви, като те не могат да си въздействат.***

2. мочурища, крайречни области, речни устия: ***В района няма мочурища. Най-близката крайречна област е тази, на река ВИТ, намираща се на 4020 метра по права линия. Най-близкият язовир е язовир Горни Дъбник, намиращ се на разстояние по права линия 3900 метра. Най-близкото речно устие е устието на река Искър, край с. Байкал, на разстояние по права линия 41 км.***

3. крайбрежни зони и морска околна среда: ***В района няма морски зони, а най-близката такава е на разстояние 284 километра по права линия.***

4. планински и горски райони: ***В близост няма планински и горски райони. Най-близкият планински район това е Национален парк „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“, на отстояние от обекта повече от 60 км по права линия. В радиус по-малък от 10 км, не са ни известни горски райони с национално или регионално значение.***

5. защитени със закон територии: ***В радиус от няколко километра от обекта, няма защитени със закон територии. Най-близката такава е „Природен парк „Кайлъка“, отстоящ та 20 километра по права линия.***

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа: ***При изграждането и експлоатацията на обекта, няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа;***

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност: ***В близост до площадката, където ще бъде изградено предприятието, няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.***

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита: ***В землищата на селата Горни Дъбник и Крушовица, както и в самите села, няма зони или обекти със специфичен санитарен статут или такива, подлежащи на здравна защита.***

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

При изграждането и експлоатацията на обекта няма да има въздействие върху нито едно от изброените в тази точка елементи, поради отдалеченост на обекта и планираният малък производствен обем. Планираните строително-ремонтни дейности е възможно да доведат до краткотрайно минимално запрашаване.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на Защитени зони, съгласно Закона за защитените зони. Най-близко разположени са:

<u>“Студенец” BG0000240</u>, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

<u>“Студенец” BG0000240</u>, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо на риск от големи аварии или бедствия. Предвидените за строителство сгради ще бъдат едноетажни, с метална конструкция и термопанели. Малкият производствен капацитет и най-вече предвидените за използване уреди не са уязвими на големи аварии, включително пожари. Не се предвижда използването на газ от газопреносната мрежа, нито от автономно захранване /цистерни/.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При планираните строително-монтажни дейности е възможно да доведат до краткотрайно минимално запрашаване.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Предвиденото строителство е за изграждане на бетонови фундаменти на металната конструкция на сградата, монтиране на самата метална конструкция и монтаж на термопанелите за обличането и покриването на сградата. Не се предвиждат други дейности, които да доведат до голямо и продължително запрашаване, което в комбинация с неблагоприятни атмосферни условия, да е възможно да окажат някакво макар и минимално въздействие върху работещите в района /във Фермата за охлюви/. , Още по-малко вероятно е да имавъздействие върху населението в най-близките населени места селата Горни Дъбник и Крушовица.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Няма вероятност за неблагоприятно въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Не се очаква неблагоприятно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма вероятност за неблагоприятно въздействие. Не се очаква въздействие на други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения в района

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Строителството на сградите, необходими за функциониране на Малкото предприятие, ще бъдат съобразени с изискванията за противопожарна безопасност. Ще бъдат поставени изискваните от РСПАБ уреди и съоръжения за противопожарна безопасност. Ще бъде подбрано оборудване, което да отговаря на противопожарните изисквания.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Неприложимо към инвестиционното предложение. Невъзможно е да има въздействие както в регионален, така и в трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Разработен и одобрен е проект по част „План за безопасност и здраве", в който са описани всички мерки, необходими да бъдат предвидени по време на реализацията на инвестиционното предложение. В провежданите инструктажи при бъдещата експлоатация на обекта ще бъде обръщано особено внимание върху елиминиране на вероятностите за възникване на пожари и производствени аварии, застрашаващи здравето и безопасността както на работещите в обекта, така и на тези в района.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Отглеждането и преработката на охлюви е нетрадиционна и непозната дейност за страната ни. Ситуирането на обекта далече от урбанизирана зона предполага липсата на обществен интерес с негативно отношение към инвестиционното предложение.

Съществуващата и функционираща вече 20 години Ферма за охлюви, която е разположена в съседство, върху площ, 14 пъти-по-голяма от площадката за изграждането на Малкото предприятие, ни дава достатъчно основание да смятаме, че реализацията на малкото предприятие няма да предизвика негативен обществен интерес.

Забележка: Всички отстояния на обекта от сгради, реки и т.н., цитирани в Информацията по-горе, са измервани в приложението Гугъл карти, и не са проверявани за достоверност на друго място.